

SAV-INSTALLATION

Bruges bl.a. til skoler og institutioner, samt til installationer, hvor der er mere end 1 flaske i samtidig drift.

SAV-installation, manuel,
mellemtryk 0,5 – 2 bar



30425
Håndomskifter

30440
Regulator med
SAV 0,5 – 2 bar
10 kg/h

Se* ←

SAV-installation, manuel,
lavtryk 30 mbar og 100 mbar




30425
Håndomskifter

30430
Regulator
30 mbar
8 kg/h

30435
Regulator
100 mbar
15 kg/h

Se */** ←

SAV-installation, automatisk,
30 mbar og 100 mbar

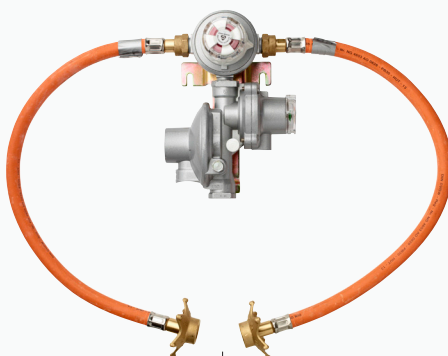

30410
Regulator
30 mbar
8 kg/h

30415
Regulator
100 mbar
15 kg/h

Se */** ←

31001
Samlestykke



Må kun anvendes i forbindelse
med SAV-installationer.

* Tilslutning til Rp 1/2 rør eller brystnippel.

** Ved 100 mbar installationer monteres der 30 mbar apparatregulator før det gasforbrugende apparat.